



# KLOAK- OG MØDDINGSAFTPUMPER




**Type 700 M    Type 700 M-A**  
**Type 750 M**

# KLOAK- OG MØDDINGSAFTPUMPER

Pumperne kan leveres i længde efter ønske til tankdybde fra 0,75 til 5,00 meter. Pumperne kan også leveres med strømtee i ønsket højde eller påmonteret bøjning for sideudløb.

Pumperne kan med gode resultater anvendes i slagterier, fiskemels- og sildeoliefabrikker, minkfarme, skibe eller til specielle pumpeopgaver.

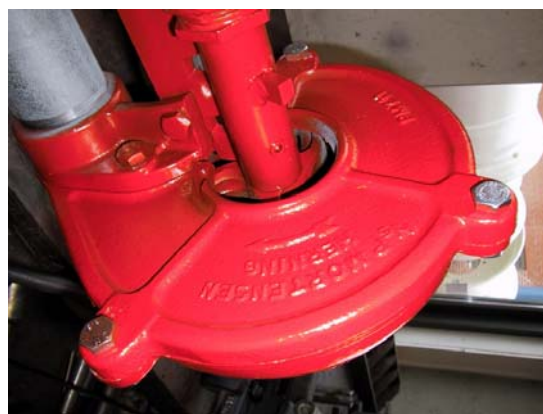

## Kloak- og møddingsaftpumpe 700 M

Motor: 1,5 HK – 1,1 kW 3 x 380 volt 1400 omdr.  
Kapacitet: 550 liter pr. minut ved 2,5 m. løftehøjde  
Største løftehøjde 7,50 m.  
Mål: Længde 2,50 m. 2" galv. rør  
For tankdybde 2,0 m. kan leveres i længde efter ønske

## Kloak- og møddingsaftpumpe 700 M-A

Motor: 4 HK – 3,0 kW 3 x 380 volt 2800 omdr.  
Kapacitet: 700 liter pr. minut ved 2,5 m. løftehøjde  
Største løftehøjde 15 m.  
Mål: Længde 2,50 m. 2" galv. rør  
For tankdybde 2,0 m. – kan leveres i længde efter ønske

## Kloak- og møddingsaftpumpe 750 M

Motor: 4 HK – 3,0 kW 3 x 380 volt, 1400 omdr.  
Kapacitet: 1100 liter pr. minut ved 2,50 m. løftehøjde  
Største løftehøjde 8,0 m.  
Mål: Længde 3,00 m. 3" galv. rør  
For tankdybde 2,5 m. – kan leveres i længde efter ønske.



AP-K ApS  
BORGEGADE 46  
DK-7323 GIVE  
Tlf. +45 97 72 12 61  
www.ap-k.dk